INDUSTEK
PRESSES & COMPACTEURS

COMPACTEUR STATIONNAIRE

FK2.0 - FK4.0

FONCTION

RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES COLLECTES DE VOS MATIÈRES SÈCHES

AVANTAGES

- Diminution de la quantité de déchets transportée
- Gain de temps pour la manutention
- Réduction des coûts de transport
- Propreté des lieux favorisant un bon voisinage
- Diminution des risques d'incendie
- Diminution des gaz à effet de serre liés au transport
- Répondre aux préoccupations écoresponsables de votre personnel et de votre clientèle
- Amélioration de l'image corporative en développant la responsabilité environnementale de votre organisation

COMPACTEUR STATIONNAIRE

FK2.0 - FK4.0

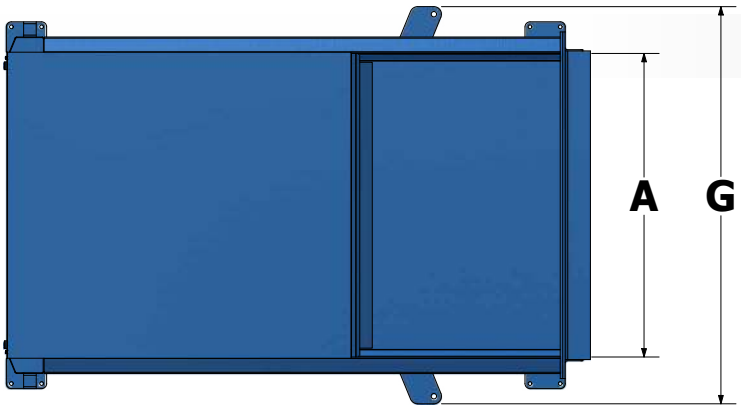

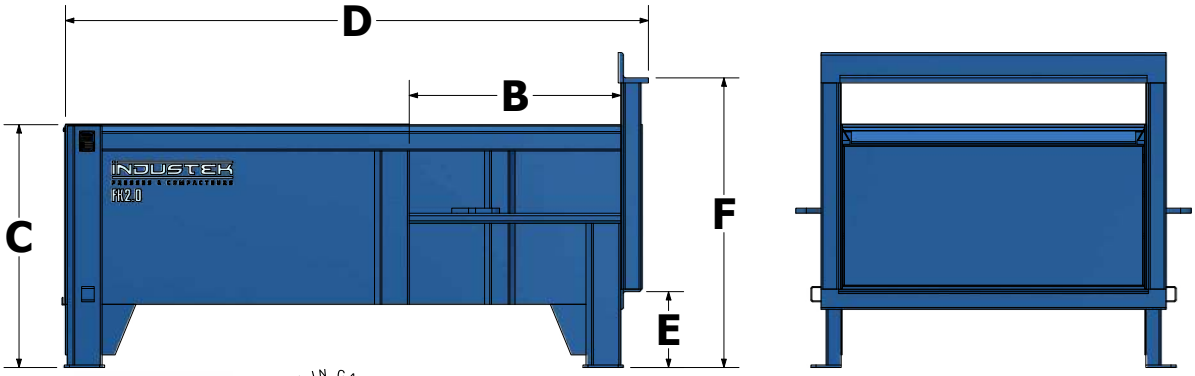

C US ANSI MADE IN CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

	A	B	C	D	E	F	G	Poids	Moteur	Pompe	Cycle	Force max.	Force opération	Pression bélier
FK2.0	60	42	48	115-3/4	15	57-1/4	78-1/2	4 350 lb	10 Hp	9 GPM	72 sec	59 400 lb	50 900 lb	30 psi
FK2.5	60	54	48	138-1/4	15	57-1/4	78-1/2	5 050 lb	15 Hp	13 GPM	89 sec	59 400 lb	50 900 lb	30 psi
FK3.0	60	66	48	166-1/4	15	57-1/4	78-1/2	5 700 lb	15 Hp	13 GPM	105 sec	59 400 lb	50 900 lb	30 psi
FK4.0	60	84	48	306-1/2	15	57-1/4	78-1/2	6 500 lb	20 Hp	18.5 GPM	138 sec	59 400 lb	50 900 lb	30 psi

Voltage	600 v
Pression opération	1 800 psi
Pression maximale	2 100 psi
Pénétration	10’’

Types de déchets
Secs

Industek se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications de cette fiche afin d’améliorer la performance de ses produits.