INDUSTEK
PRESSES & COMPACTEURS

COMPACTEUR STATIONNAIRE AVEC CYLINDRES EN X

FX2.0

FONCTION

RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES COLLECTES DE VOS MATIÈRES SÈCHES

AVANTAGES

- Diminution de la quantité de déchets transportée
- Gain de temps pour la manutention
- Réduction des coûts de transport
- Propreté des lieux favorisant un bon voisinage
- Diminution des risques d'incendie
- Diminution des gaz à effet de serre liés au transport
- Répondre aux préoccupations écoresponsables de votre personnel et de votre clientèle
- Amélioration de l'image corporative en développant la responsabilité environnementale de votre organisation

COMPACTEUR STATIONNAIRE AVEC CYLINDRES EN X

FX2.0

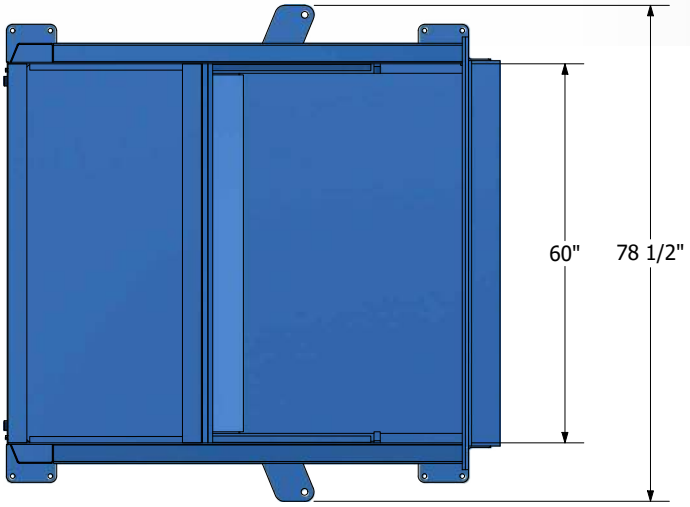

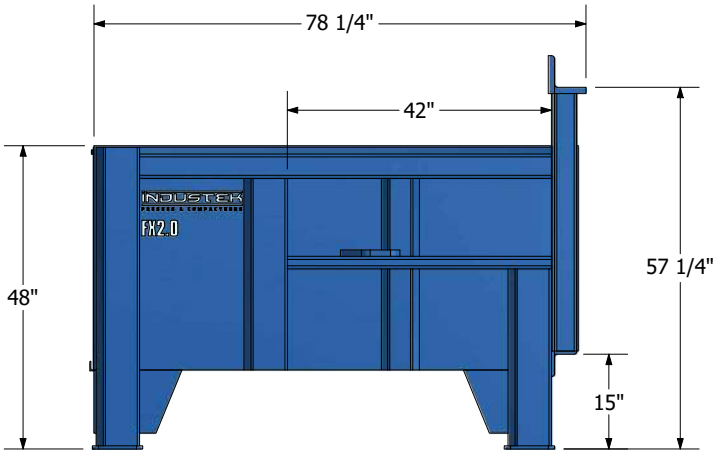

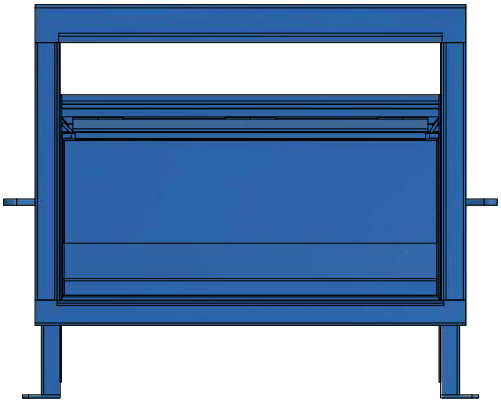

Volume chambre à compaction	2 vg³
Poids	3 900 lb
Moteur	10 Hp 1800 rpm 600 v
Pompe	9 GPM
Pression opération	1 800 psi
Pression maximale	2 100 psi
Pénétration	8’’

Temps de cycle
52 sec

Ouverture de chargement
60’’ x 42’’

Types de déchets
Secs

Industek se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications de cette fiche afin d’améliorer la performance de ses produits.