INDUSTEK
PRESSES & COMPACTEURS

COMPACTEUR INTÉGRÉ

IX2.0-34

FONCTION

RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES COLLECTES DE VOS MATIÈRES SÈCHES ET/OU HUMIDES.

AVANTAGES

- Diminution de la quantité de déchets transportée
- Gain de temps pour la manutention
- Réduction des couts de transport
- Propreté des lieux favorisant un bon voisinage
- Diminution des risques d'incendie
- Diminution des gaz à effet de serre liés au transport
- Répondre aux préoccupations écoresponsables de votre personnel et de votre clientèle
- Amélioration de l'image corporative en développant la responsabilité environnementale de votre organisation

COMPACTEUR INTÉGRÉ

IX2.0-34

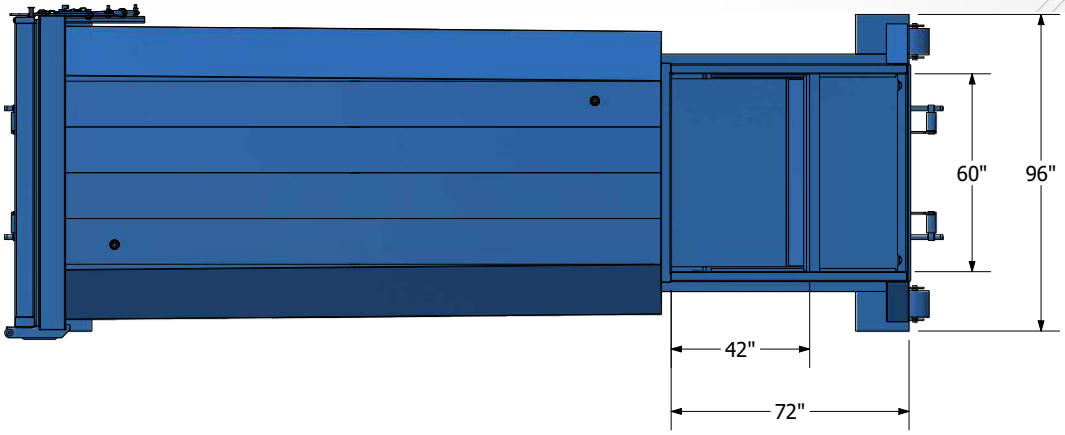

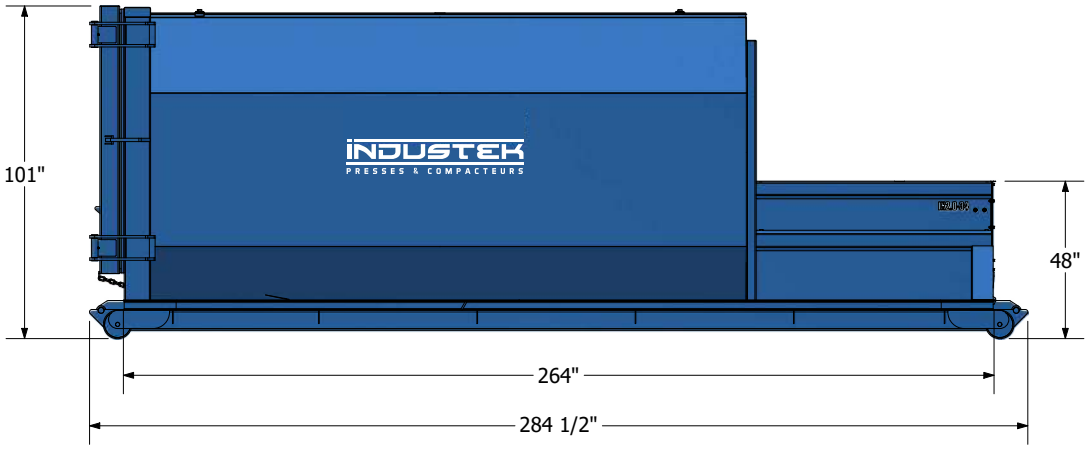

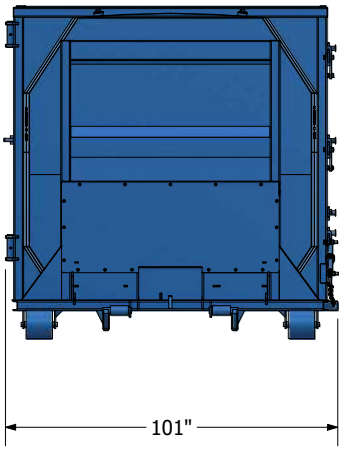

C US

ANSI

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

Volume chambre à compaction	2 vg³
Volume du contenant	34 vg³
Poids	9 700 lb
Moteur	10 Hp 1800 rpm 600 v
Pompe	9 GPM
Pression opération	1 800 psi
Pression maximale	2 100 psi
Pénétration	10''

Temps de cycle
52 sec

Ouverture de chargement
60'' x 42''

Types de déchets
Secs et/ou humides

Industek se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications de cette fiche afin d'améliorer la performance de ses produits.