INDUSTEK
PRESSES & COMPACTEURS

COMPACTEUR INTÉGRÉ

IK1.0-22

FONCTION

RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES COLLECTES DE VOS MATIÈRES SÈCHES ET/OU HUMIDES.

AVANTAGES

- Diminution de la quantité de déchets transportée
- Gain de temps pour la manutention
- Réduction des coûts de transport
- Propreté des lieux favorisant un bon voisinage
- Diminution des risques d'incendie
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport
- Répondre aux préoccupations écoresponsables de votre personnel et de votre clientèle
- Amélioration de l'image corporative en développant la responsabilité environnementale de votre organisation

COMPACTEUR INTÉGRÉ

IK1.0-22

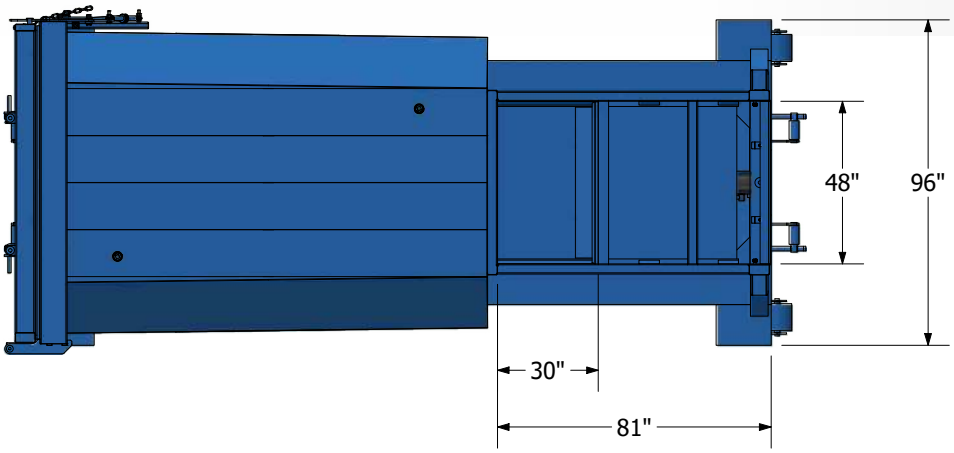

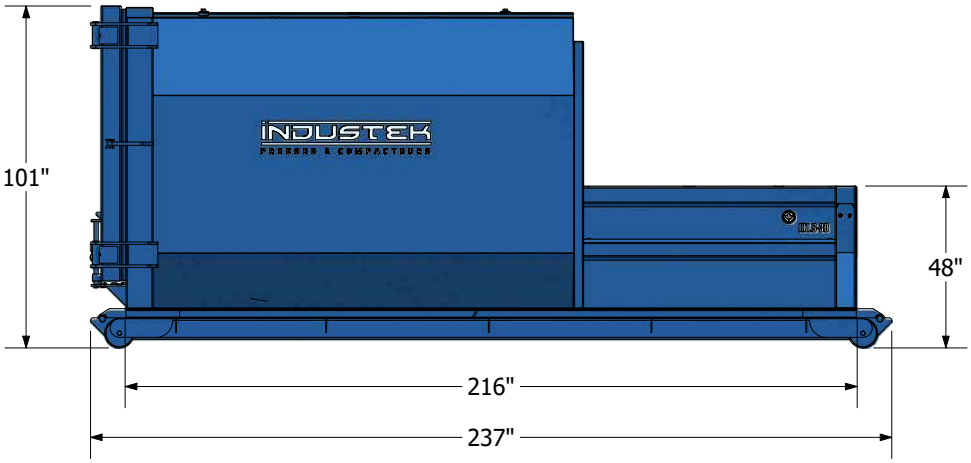

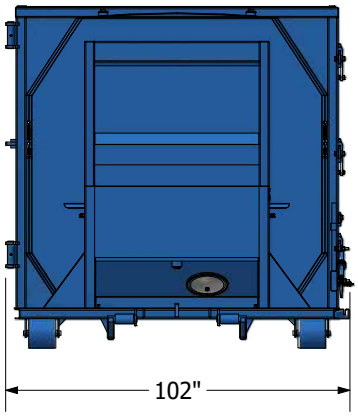

Volume chambre à compaction	1 vg³
Volume du contenant	22 vg³
Poids	7 900 lb
Moteur	5 Hp 1800 rpm 600 v
Pompe	2 stages 1,5 & 8 GPM
Pression opération	1 800 psi
Pression maximale	2 100 psi
Pénétration	6''

Temps de cycle
60 sec

Ouverture de chargement
48'' x 30''

Types de déchets
Secs et/ou humides

Industek se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications de cette fiche afin d'améliorer la performance de ses produits.